



NOVOA
TECHNOLOGIES

INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO RIEL DIN SERIE J

*PROTECCIÓN CONFIABLE Y EFICIENTE PARA TUS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS*

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO RIEL DIN



En Novoa Technologies diseñamos soluciones que combinan protección, eficiencia y durabilidad. Nuestra nueva línea de Interruptores Termomagnéticos Riel DIN **Serie J**, está desarrollada para resguardar instalaciones eléctricas de baja tensión, ofreciendo máxima confiabilidad en sistemas de distribución principal, subgenerales y alumbrado.

Desarrollados bajo estrictas normas internacionales, los interruptores Serie J aseguran un desempeño superior para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.



✓ Tableros de distribución general

✓ Subestaciones de alumbrado y servicio

✓ Centros de carga residenciales y comerciales

✓ Equipos de HVAC, UPS y sistemas de control

✓ Protección de circuitos derivados en instalaciones industriales



PARÁMETROS TÉCNICOS

La línea de interruptores Serie J de Novoa Technologies ofrece una protección eléctrica confiable y eficiente adaptada a las necesidades modernas de distribución de energía.

Especificación	Unidad	Parámetro
Tipo de protección	—	Sobrecarga, cortocircuito y aislamiento
Número de polos	—	1P, 2P, 3P, 4P
Corriente nominal (In)	A	1 - 80
Frecuencia nominal	Hz	50/60
Tensión nominal (Ue)	V AC	230/400
Tensión de aislamiento (Ui)	V	500
Capacidad de ruptura (Icn)	kA	6 - 10 (M:6000 H:10000 operaciones)
Curva de disparo	—	B, C, D (según necesidad)
Vida mecánica	Veces	20,000
Vida eléctrica	Veces	10,000
Grado de protección	—	IP20
Ambiente de operación	°C	-5° a +40° (promedio 24h ≤ +35°C)
Peso	kg	No excede 2000
Altitud máxima	m	≤ 2000
Tipo de conexiones	—	Cable / Busbar tipo U o Pin
Par de apriete terminales	—	2 N-m
Montaje	—	En Riel DIN 35mm



DIMENSIONES

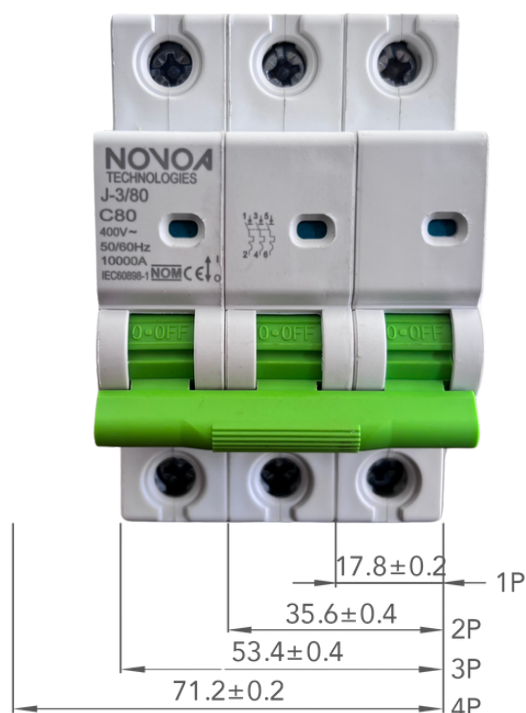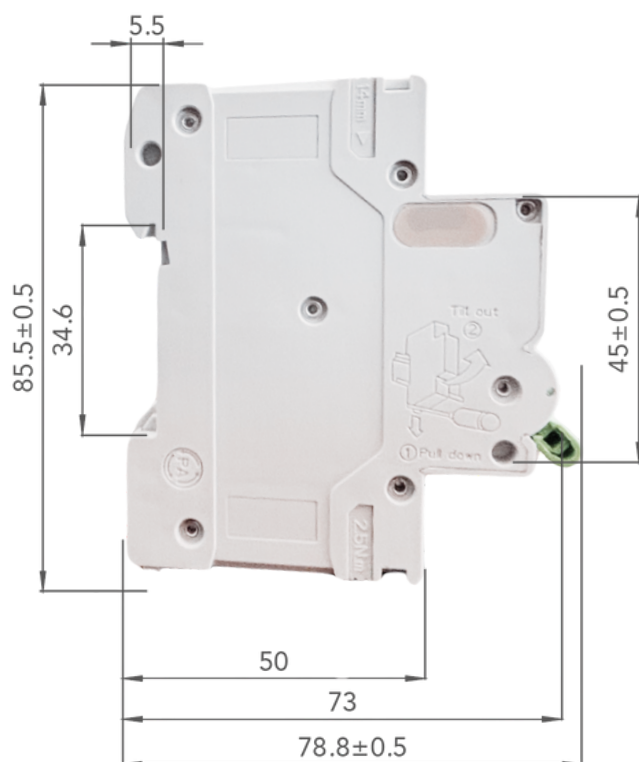

Con altos estándares de calidad, durabilidad y facilidad de integración, los interruptores Serie J son la mejor opción para proyectos residenciales, comerciales e industriales exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- Protección efectiva contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Alta confiabilidad en operación bajo ambientes exigentes.
- Montaje sencillo en riel DIN estándar (35 mm).
- Compactos, modulares y de fácil instalación/mantenimiento.
- Excelente resistencia a humedad y cambios de temperatura.

- ✓ Garantía de 2 años
- ✓ Precios competitivos
- ✓ Tiempos record de entrega
- ✓ Certificaciones internacionales



**SOLICITA UNA
COTIZACIÓN AQUÍ**

CONTÁCTANOS



55 7083 7238



mkt@novoatechnologies.com